


# Geräteblatt Kaminofen JAVUS RLU 203.14-C

## Art. Nr.0420314020000

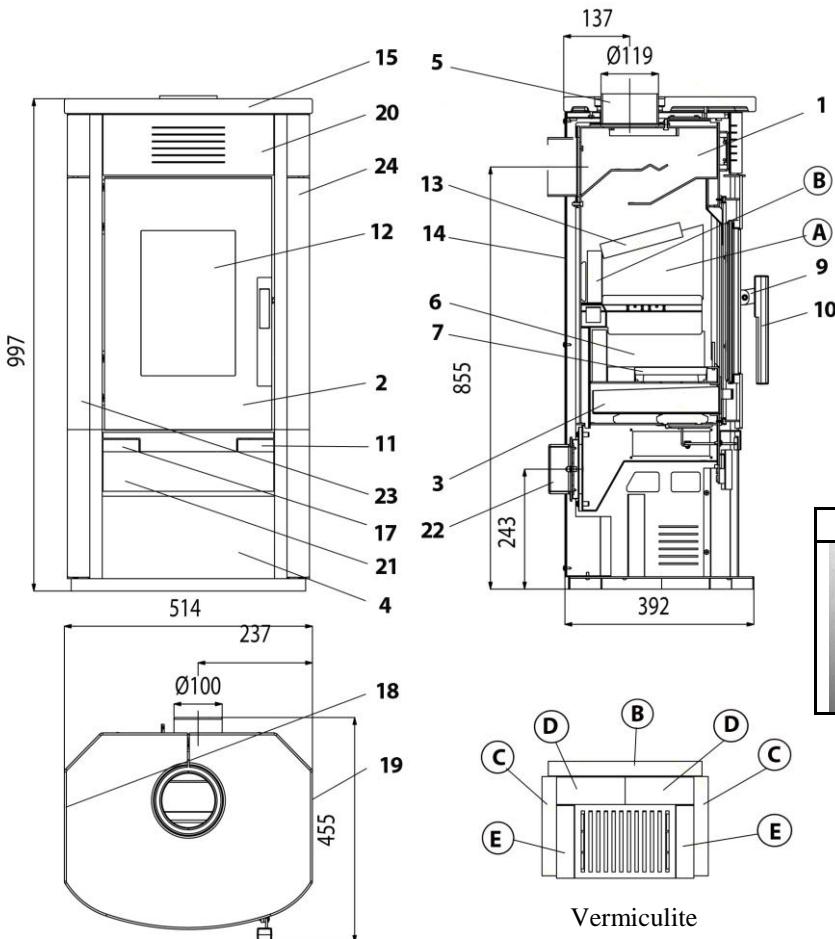


### **Geeignete Brennstoffe:**

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.): trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz, Holzbriketts nach DIN 51731.

## Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

## Außenluft - Einstellung

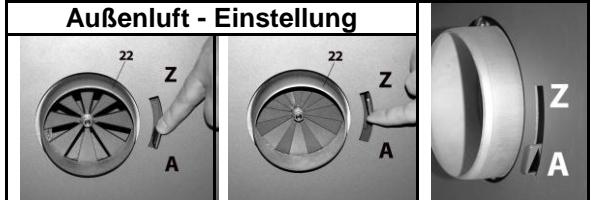

Artikelnr.	Stein Nr.	Abmessung
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	143x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Brennstoffe	maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (11) (Luftstrom durch den Rost)	Sekundärluftregler (17, links) Heizbetrieb	Sekundärluftregler (17, links) Gluthaltung
Scheitholz, Holzbriketts:	2 Scheite (ca. 1,0 – 1,5 kg) bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg)	10 Minuten lang: offen (ziehen), danach geschlossen	offen (drücken)	geschlossen (ziehen)

<b>ET. Nr.</b>	<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ET. Nr.</b>	<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>
-	1 -	Ofenkörper anthrazit	0420114005156	14 -	Rückwand anthrazit
0420214005300	2 -	Feuerraumtür anthrazit.lackiert	0420114026101	15 -	Deckplatte Keramik Ahorn
0420114005600	3 -	Aschekasten	0420114005086	16 -	Feder Feuerraumtür
-	4 -	Holzlagerfach	0420214015096	17 -	Sekundärluftschieber
0420114005060	5 -	Rauchrohranschluss Ø 120	0420114016160	18 -	Seitenwand li- hinten anthrazit
-	6 -	Schamotte	0420114016150	19 -	Seitenwand re- hinten anthrazit
0020100080006	7 -	Rost	0420114005045	20 -	Blende oben anthrazit
0420114005067	8 -	Stehrost 72x255	0420214005063	21 -	Blende unten anthrazit
-	9 -	Türgriffaufnahme	-	22 -	Außenluftanschluss Ø100
0420214005301	10 -	Türgriff	0420114026120	23 -	Seitenwand li Keramik Ahorn
0420214015095	11 -	Primärluftregler (Luftstrom durch Rost)	0420114026110	24 -	Seitenwand re Keramik Ahorn
0530217105301	12 -	Glasscheibe 325x215	0040014140005		Dichtung Türe 14mm
0420114005511	13 -	Zugumlenplatte 340x170x30	0040210040005		Dichtung Glas 10x4mm

<b>Technische Daten:</b>		<b>Javus 203.14-C</b>	
Höhe	997 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	245°C
Breite	514 mm	Mindestförderdruck	12 Pa
Tiefe ohne Griffe	392 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Gewicht	106 kg	Abgasmassenstrom	3,6 g/s
Rohrstützen	120 mm	Brennstoff	Holz
Nennwärmeleistung	4 kW	CO2	0,09%
Wärmeleistungsbereich	2,0-4,0 kW	Wirkungsgrad	83,6% 84,2%
Prüf.-Nr.:EN 13240 RRF-40-11-2847			