

Kamineinsatz

fireplace insert | cheminée | inserato caminetto



- ✓ Zeitbrandfeuerstätte
- ✓ selbstschließende Tür, A1
- ✓ Türanschlagwechsel möglich
- ✓ hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- ✓ Stellfüße einfach und schnell verstellbar
- ✓ untere Scheibenspülung einstellbar



Doppelverglasung



Kristall



Tunnelversion




Gusskuppel



Außenluft-
anschluss



Außenbefeuерung



SMS® Schmid-
Multi-Steuerung



Nachheizkasten



Wärmluft-
Aufsatzregister



Aufsetspeicher



Wasser

Lineare Front



Links



Türanschlag

Rechts



Baureihe:

Lina 73.. s

7345 - für 22er Kachelmaß, H 450 mm

7351 - für 25er Kachelmaß, H 510 mm

7357 - für 28er Kachelmaß, H 570 mm

7363 - für Stilkamine, H 630 mm

Technische Daten

Nennwärmleistung	kW	9
Wärmleistungsbereich (nach Holzauflegemenge)	kW	3,2 - 10,9
Brennstoff-Füllmenge, ca. kg		8
Dämmung Rückwand/Seitenwand	mm	80 / 80
Gewicht	kg	185 - 205
Leistungsabgabe Frontseitig	%	35
Konvektive Leistung	%	65

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13229

	Betrieb offen, A	Betrieb geschlossen, A1
Abgasmassenstrom	g/s	22,1 9,1
Abgastemperatur am Stutzen	°C	240 320
Erforderlicher Förderdruck am Stutzen	mbar	0,10 0,12
Erforderlicher Ø, Verbrennungsluft	mm	180 150

Emissionsgrenzwerte

CO bezogen auf 13 % O ₂	mg/Nm ³	< 1250
Staubgehalt bezogen auf 13 % O ₂	mg/Nm ³	< 40
Wirkungsgrad	%	78

Prüfung nach DIN EN 13229

Prüfungsbericht Nr.:

RRF - 29 06 1074

Weitere Werte:
www.schmid.st

Schmid
Wir machen richtig Feuer

Lina 73.. s


7345 - für 22er Kachelmaß, H 450 mm
 7351 - für 25er Kachelmaß, H 510 mm
 7357 - für 28er Kachelmaß, H 570 mm
 7363 - für Stilkamine, H 630 mm

 **www.Schmid.st**


- Kamineinsatz mit linearer Front
- Frontseite: Tür schwenkbar
- Türanschlagwechsel möglich
- Türrahmenbreite 730 mm
- Abgasstutzen Ø 200 mm

- Außenluftanschluss Ø 150 mm
- Tausch der Innenauskleidung (Schamotte) durch die Fronttür
- vielfältiges und sinnvolles Zubehör (s. Preisliste)
- leicht zerlegbar für den Transport

Frontansicht M 1:20

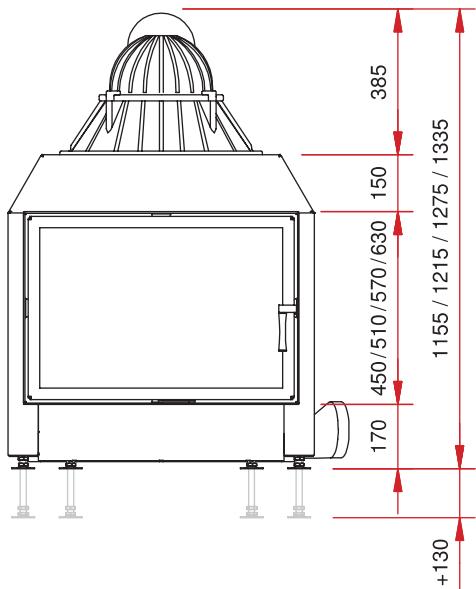

Seitenansicht M 1:20

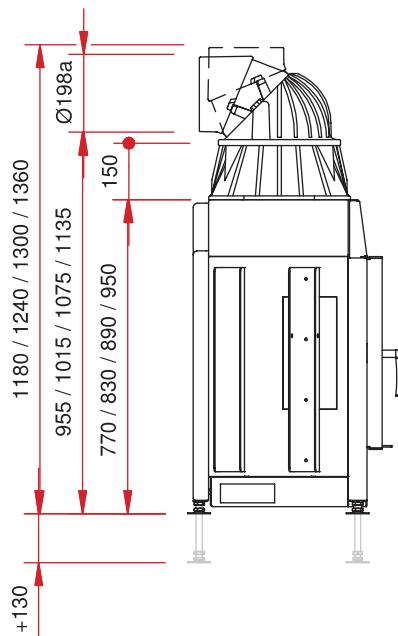

Grundriss M 1:10

