

## Olbia 209.15

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Geräteblatt</b><br>Kaminofen           | <b>DE</b>  |
| <b>Fiche technique</b><br>Poêle à bois    | <b>FR</b>  |
| <b>Scheda tecnica</b><br>Stufa camino     | <b>IT</b>  |
| <b>Equipment sheet</b><br>Fireplace stove | <b>GB</b>  |
| <b>Tehnički list</b><br>Kamin             | <b>HR</b>  |
| <b>Tehnični list</b><br>Kamin             | <b>SLO</b> |



# Inhalt

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| <b>1. Technische Daten</b> .....               | 1 |
| 1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge ..... | 1 |
| <b>2. Maßbild Kaminofen</b> .....              | 2 |
| <b>3. Ersatzteilübersicht</b> .....            | 3 |
| 3.1. Ganze Aufstellung .....                   | 3 |
| 3.2. Aufstellung A1 .....                      | 5 |
| 3.3. Aufstellung A2, A3, A4, A5 .....          | 6 |



# 1. Technische Daten

|                                                       | Holzscheite            |           |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Gesamtwärmeleistung                                   | 6,5 kW                 |           |
| Nennwärmeleistung                                     | 6 kW                   |           |
| Wirkungsgrad                                          | 80,1 %                 |           |
| Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>    | 625 mg/Nm <sup>3</sup> | 412 mg/MJ |
| Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub> | 19 mg/Nm <sup>3</sup>  | 12 mg/MJ  |
| Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 13% O <sub>2</sub>   | 95 mg/Nm <sup>3</sup>  | 60 mg/MJ  |
| Abgas Triplewert                                      |                        |           |
| Abgasmassenstrom bezogen auf Nennwärmeleistung        | 5,6 g/s                |           |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen                       | 330 °C                 |           |
| Min. Förderdruck bei Nennwärmeleistung                | 12 Pa                  |           |

## Sicherheitsabstände

|                                          |                             |       |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen: | seitlich:                   | 15 cm |
|                                          | hinten:                     | 15 cm |
|                                          | vorne im Strahlungsbereich: | 80 cm |

## 1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge


|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Brennstoff:              | Max. Menge pro Auflage              |
| Scheitholz:              | 2 – 3 Scheite (max. 2 kg)           |
| Holzlänge:               | Max. 33 cm                          |
| Holzbriketts (DIN51731): | 1 Holzbrikett (max. 1,5 kg)         |
| Braunkohlebrikett:       | 2 – 3 Braunkohlebrikett (max. 2 kg) |



### Anmerkung


Beim Heizen mit Scheitholz verwenden Sie nur Holzarten die zwei Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchtigkeit bis max. 17 % aufweisen.

## 2. Maßbild Kaminofen

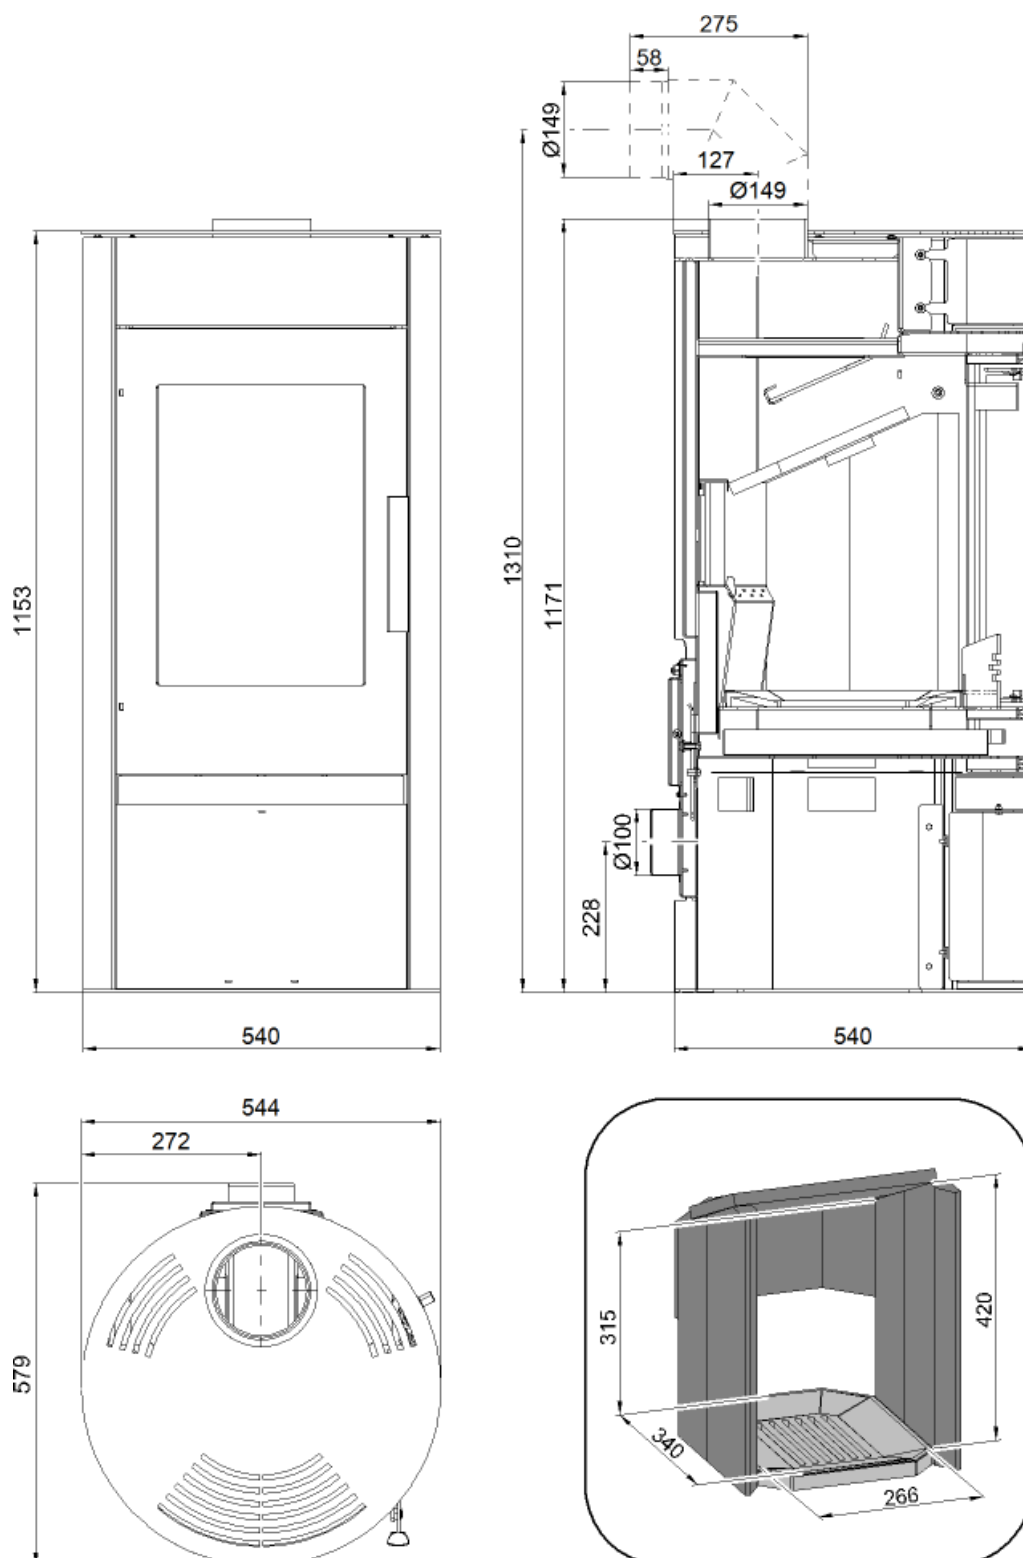


# 3. Ersatzteilübersicht

## 3.1. Ganze Aufstellung

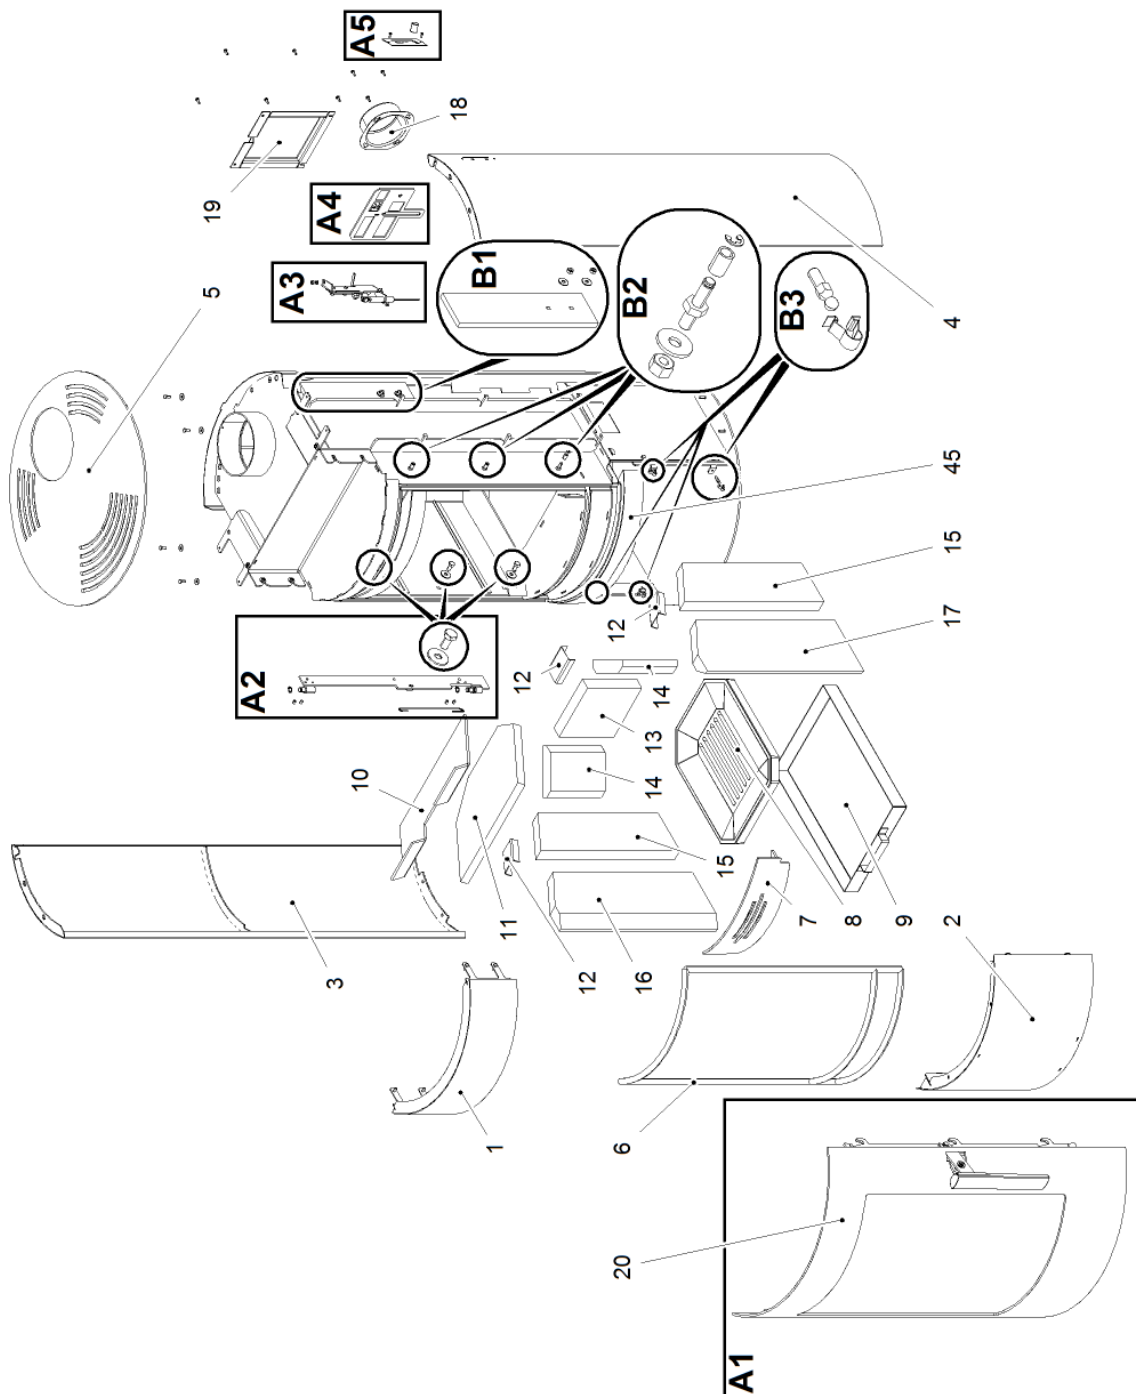


| Pos.                     | Bezeichnung                       | Stück   | Ersatzteilnummer |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|------------------|
| <b>Ganze Aufstellung</b> |                                   |         |                  |
| <b>A1</b>                | Feuerraumtür (komplett)/anthrazit | 1 stk.  | 0420915005300    |
| <b>A2</b>                | Türscharnier (komplett)/anthrazit | 1 stk.  | 0420915006405    |
| <b>A3</b>                | Regler (komplett)/Easycontrol     | 1 stk.  | 0420915006060    |
| <b>A4</b>                | Schieber (komplett)               | 1 stk.  | 0420915006080    |
| <b>A5</b>                | Beschriftung (komplett)           | 1 stk.  | 0429617006090    |
| <b>B1</b>                | Strahlschutzblech (komplett)      | 1 stk.  | 0420915005072    |
| <b>B2</b>                | Bolzen+Rolle (komplett)           | 3 stk.  | 0420915005001    |
| <b>B3</b>                | Federlasche+Nippel (komplett)     | 4 stk.  | 0420915005035    |
| <b>1</b>                 | Blende oben/anthrazit             | 1 stk.  | 0420915005020    |
| <b>2</b>                 | Blende unten/anthrazit            | 1 stk.  | 0420915005030    |
| <b>3</b>                 | Seitenwand links/anthrazit        | 1 stk.  | 0420915005105    |
| <b>3</b>                 | Seitenwand links/weiß             | 1 stk.  | 0420915026105    |
| <b>4</b>                 | Seitenwand rechts/anthrazit       | 1 stk.  | 0420915005106    |
| <b>4</b>                 | Seitenwand rechts/weiß            | 1 stk.  | 0420915026106    |
| <b>5</b>                 | Deckplatte/anthrazit              | 1 stk.  | 0420915005050    |
| <b>6</b>                 | Dichtung Tür 14 mm                | 2420 mm | 0040014140005    |
| <b>7</b>                 | Stehrost/anthrazit                | 1 stk.  | 0420615005507    |
| <b>8</b>                 | Rostlager/anthrazit               | 1 stk.  | 0020100070005    |
| <b>9</b>                 | Aschenkasten                      | 1 stk.  | 0420615005600    |
| <b>10</b>                | Zugumlenkplatte oben              | 1 stk.  | 0420615007701    |
| <b>11</b>                | Zugumlenkplatte unten             | 1 stk.  | 0050500320005    |
| <b>12</b>                | Steinehalterung/anthrazit         | 3 stk.  | 0420015105001    |
| <b>13</b>                | Schamott 30x160x155               | 1 stk.  | 0420615005501    |
| <b>14</b>                | Schamott 30x120x155               | 2 stk.  | 0420615005502    |
| <b>15</b>                | Schamott 30x125x395               | 2 stk.  | 0420615005503    |
| <b>16</b>                | Schamott 30x165x445               | 1 stk.  | 0420615005504    |
| <b>17</b>                | Schamott 30x165x445               | 1 stk.  | 0420615005505    |
| <b>18</b>                | Außenluftanschluss                | 1 stk.  | 0088500050008    |
| <b>19</b>                | Schieberdeckel/anthrazit          | 1 stk.  | 0420915005085    |
| <b>45</b>                | Blende mitte/weiß                 | 1 stk.  | 0420915045040    |
| <b>45</b>                | Blende mitte/schwarz              | 1 stk.  | 0420915035040    |

### 3.2. Aufstellung A1

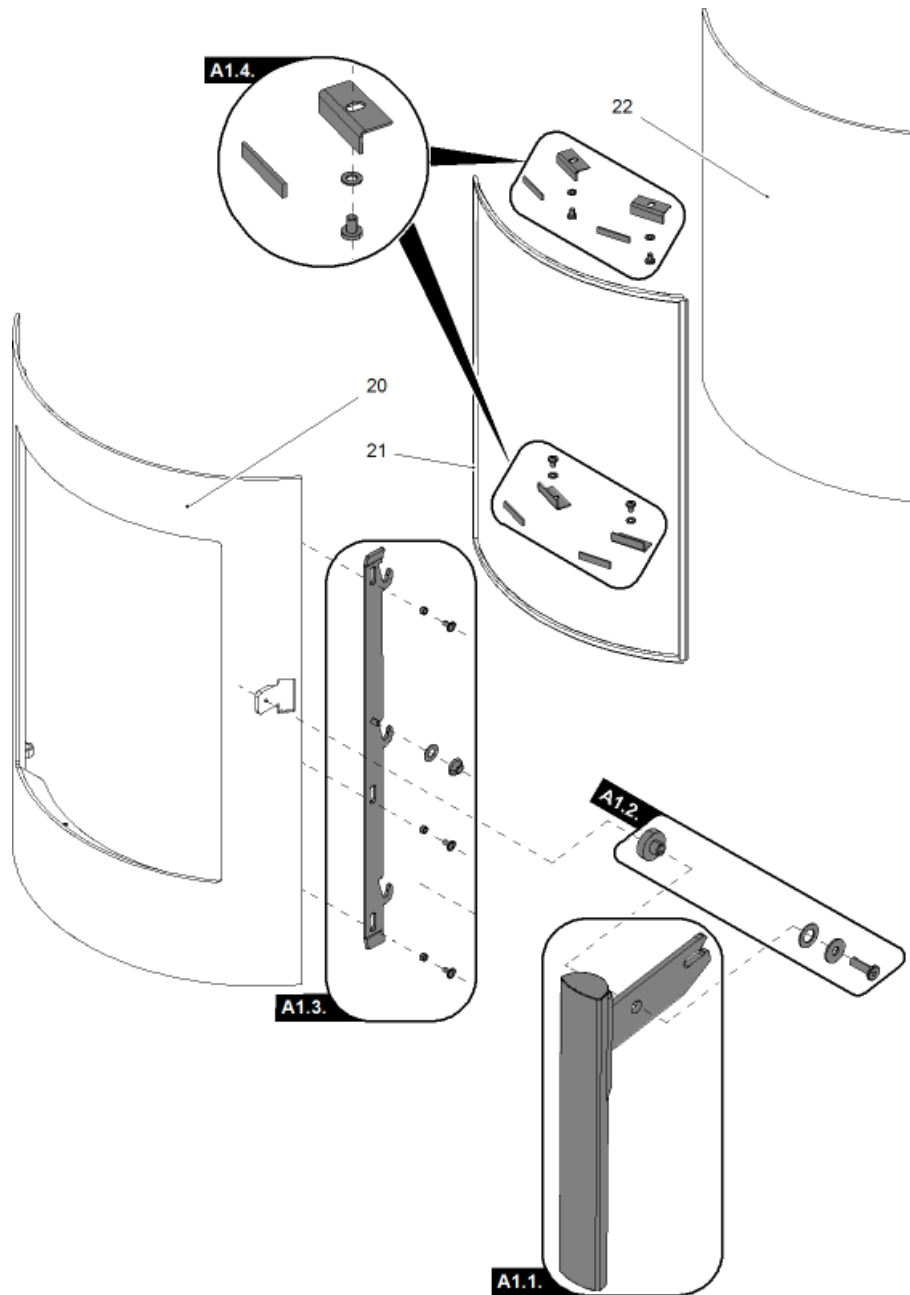

| Pos.                  | Bezeichnung                         | Stück   | Ersatzteilnummer |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------------|
| <b>Aufstellung A1</b> |                                     |         |                  |
| <b>A1.1.</b>          | Türgriff mit Türgriffaufnahme       | 1 stk.  | 0420915005302    |
| <b>A1.2.</b>          | Türverschraubung — Set              | 1 stk.  | 0420915005002    |
| <b>A1.3.</b>          | Türverriegelungsschiene — Set       | 1 stk.  | 0420915005003    |
| <b>A1.4.</b>          | Glashalterung — Set                 | 4 stk.  | 0420915005004    |
| <b>20</b>             | Feuerraumtür(Schweißteil)/anthrazit | 1 stk.  | 0420915005200    |
| <b>21</b>             | Dichtung Glas 10x4 mm               | 1650 mm | 0040210040005    |
| <b>22</b>             | Türglasscheibe (4xR269x361.6x490)   | 1 stk.  | 0420615005304    |

### 3.3. Aufstellung A2, A3, A4, A5

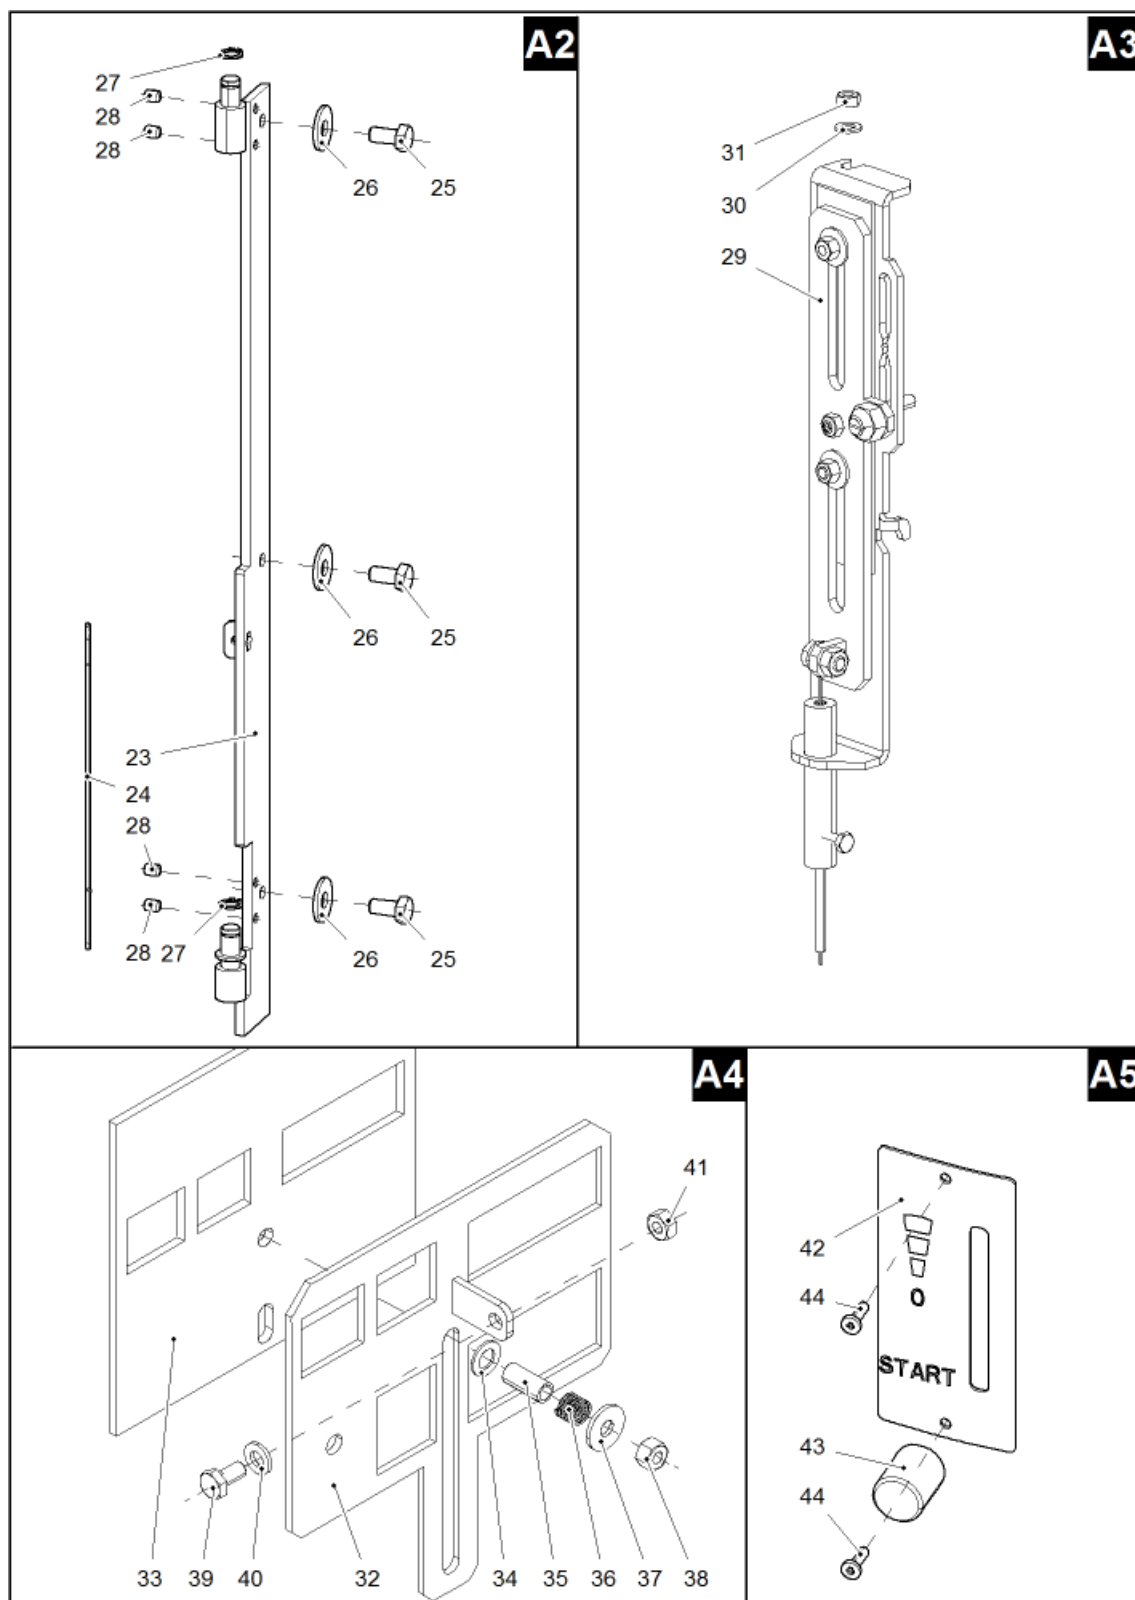

| Pos.                  | Bezeichnung                        | Stück  |
|-----------------------|------------------------------------|--------|
| <b>Aufstellung A2</b> |                                    |        |
| <b>23</b>             | Türscharnier                       | 1 stk. |
| <b>24</b>             | Feder Feuerraumtür                 | 1 stk. |
| <b>25</b>             | Schraube M8x16 DIN 933             | 3 stk. |
| <b>26</b>             | Beilage 8,4 DIN 9021A              | 3 stk. |
| <b>27</b>             | Sicherungsscheibe 10 DIN 471       | 2 stk. |
| <b>28</b>             | Verstellerschraube M6x8 DIN 913    | 4 stk. |
| <b>Aufstellung A3</b> |                                    |        |
| <b>29</b>             | Regler/Easycontrol                 | 1 stk. |
| <b>30</b>             | Beilage 5,3 DIN 125                | 1 stk. |
| <b>31</b>             | Mutter M5 DIN 934                  | 1 stk. |
| <b>Aufstellung A4</b> |                                    |        |
| <b>32</b>             | Schieber                           | 1 stk. |
| <b>33</b>             | Schieberdichtung                   | 1 stk. |
| <b>34</b>             | Beilage 8 DIN 988                  | 1 stk. |
| <b>35</b>             | Reglerbuchse                       | 1 stk. |
| <b>36</b>             | Federbuchse                        | 1 stk. |
| <b>37</b>             | Beilage 6,4 DIN 9021A              | 1 stk. |
| <b>38</b>             | Mutter M6 DIN 980V                 | 1 stk. |
| <b>39</b>             | Schraube M6x12 mit bohrung DIN 933 | 1 stk. |
| <b>40</b>             | Beilage 6,4 DIN 125                | 1 stk. |
| <b>41</b>             | Mutter M6 DIN 934                  | 1 stk. |
| <b>Aufstellung A5</b> |                                    |        |
| <b>42</b>             | Beschriftung                       | 1 stk. |
| <b>43</b>             | Reglerknopf                        | 1 stk. |
| <b>44</b>             | Schraube M3x10 BN 9524             | 2 stk. |