




Geräteblatt Kaminofen RHO 233.17-AUT

Art. Nr.0423317000000

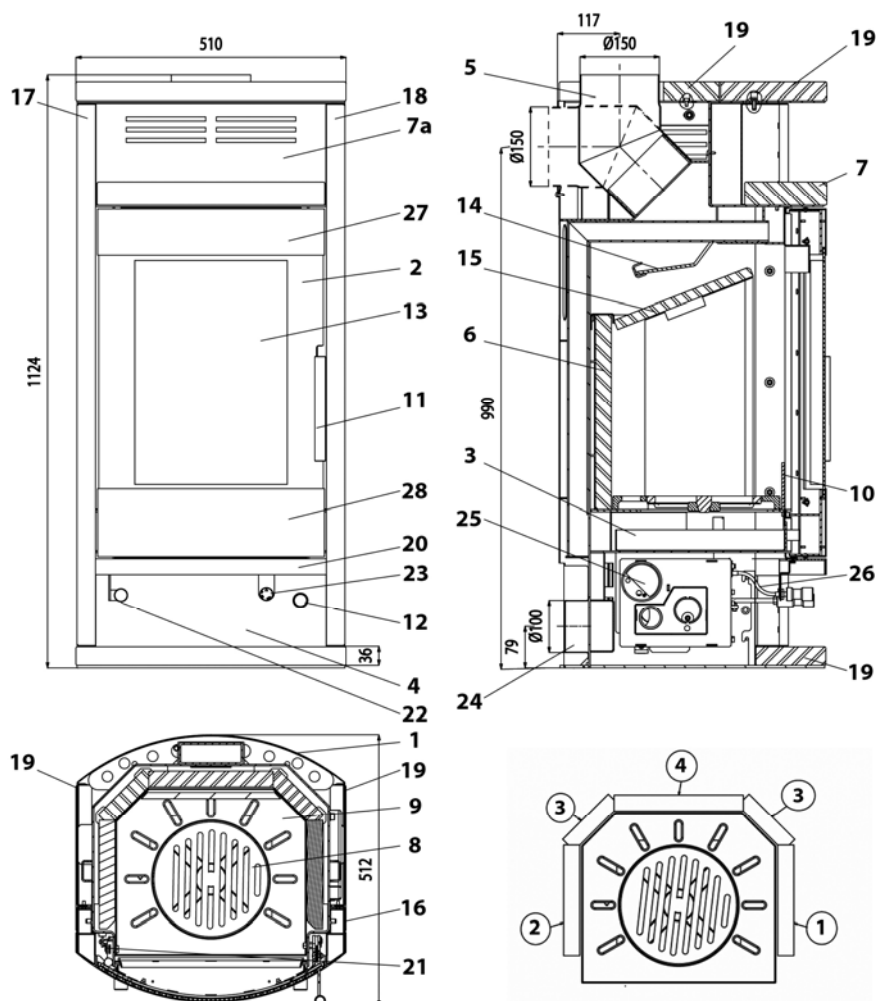

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.): trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz, Holzbriketts nach DIN 51731; Braunkohlebriketts 6" und 7".





Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle Seite 2.

0423317005501	Nr. 01	440x204x30
0423317005502	Nr. 02	440x204x30
0050101580005	Nr. 03	370x120x30
0050102200005	Nr. 04	370x235x30

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
-	1	Ofenkörper	0050500620005	15	Zugumlenkplatte unten 400x275
0423317005300	2	Feuerraumtür gussgrau	0423317006110	16	Seitenverkleidung hinten
0423317005600	3	Aschekasten	0423317006127	17	Ecksäule li.
0423317006107	4	Sockelblende	0423317006128	18	Ecksäule re.
0425515005002	5	Rauchrohrstutzen	-	19	Keramik
-	6	Schamotte	0423317006130	20	Blende unten
0423317006103	7	Wärmefacheinlegeplatte Granit	0088400230005	21	Feder Feuerraumtür
0423317006108	7a	Blende Wärmefach	0423317005035	22	Rüttelrost
0020100020006	8	Rost Ø 215	0423317005034	23	Automatik
0020100150005	9	Rostlager	0088500050005	24	Außenluft – Rohrstutzen Ø 100
0423317005008	10	Stehrost 350x100	0717610326726	25	Leistungsregler
0081052160005	11	Türgriff	0423017006801	26	Biegsame Welle
0423317005032	12	Luftregler	0423317005310	27	Glasblende oben
0423317005304	13	Türglasscheibe 475x424	0423317005311	28	Glasblende unten
0424917005502	14	Zugumlenkplatte oben	0040014140005	-	Dichtung Türe 14 mm
			0040406000005	-	Dichtung Glas 6 mm

Brennstoffe:	Maximale Brennstoffmenge:	Luftregler (12)	Automatik (23)
Scheitholz, Holzbrikett:	2 – 3 Scheite (ca. 2 -2,5 kg) bzw. 1 Stk. Holzbrikett (2 kg)	10 Minuten lang: offen (Mitte), danach drücken	Automatik
Braunkohlebriketts:	3 – 4 Briketts ca. 2 - 2,5 kg	ziehen	Automatik 1 - 3

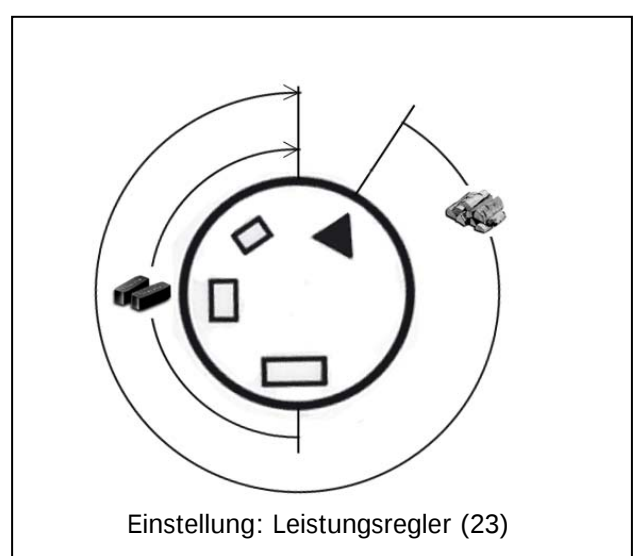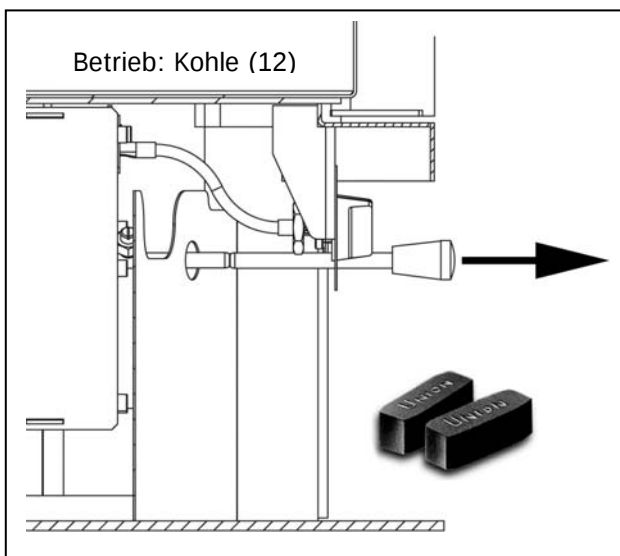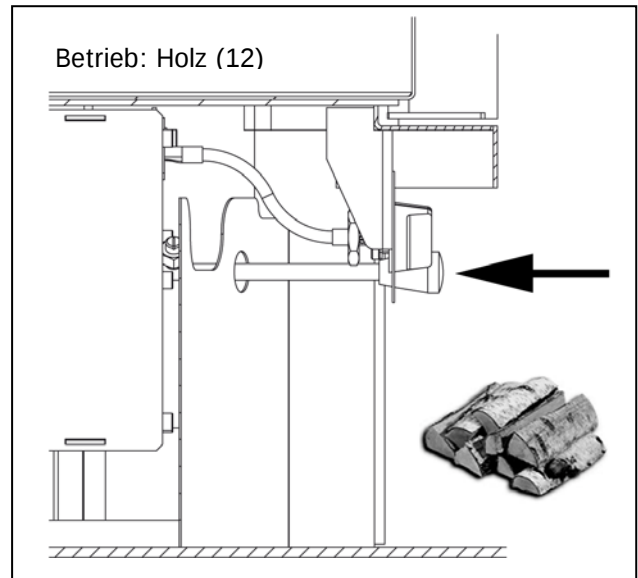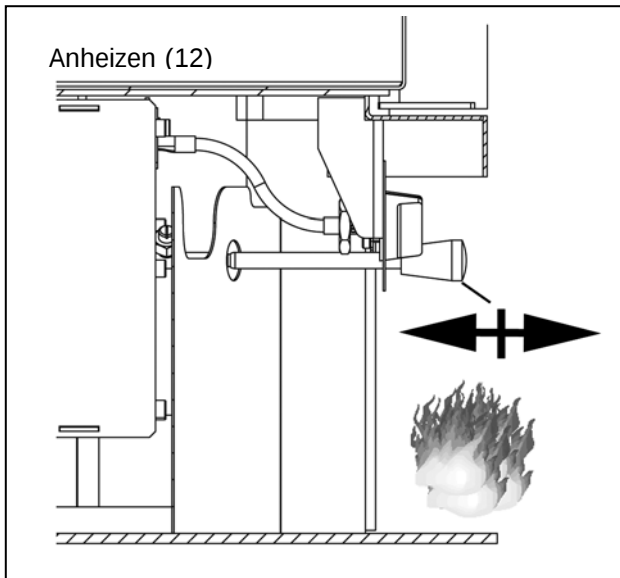

Technische Daten:		RHO 233.17- AUT			
Höhe	1124 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers		290°C	
Breite	510 mm	Mindestförderdruck		12 Pa	
Tiefe ohne Griffe	512 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung		10 Pa	
Gewicht	164 kg	Abgasmassenstrom		7,5 g/s	
Rohrstutzen	150 mm	Brennstoff	Holz	Holzbrikett	Braunkohlebrikett
Nennwärmeleistung	6 kW	CO ₂	9,4%	10,0%	9,8%
Wärmeleistungsbereich	3,6-8,6 kW	Wirkungsgrad	80,7%	81,0%	80,2%
Prüf.-Nr.: EN 13240 RRF-40 08 1785					

Montageanleitung 233.17 Rho - istruzioni di montaggio - instructions de montage - Assembly Instructions

Pos. pos. pos. Item	Art.nr. art. n° n° d'art. item. number	Bezeichnung denominazione appellation designation	Pos. pos. pos. item	Art.nr. art. n° n° d'art. item number	Bezeichnung denominazione appellation designation
	...51.= royal ...52.= mocca ...53.= cream		3	0423318510300 0423318520300 0423318530300	Holzlagerfachplatte, piastra in compartimento di legno, plaque dans le compartiment pour bois Wood storage compartment plate
1	0423318510100 0423318520100 0423318530100	Deckplatte hinten, piastra di copertura posteriore, plaque de recouvrement arrière, rear cover plate	4	0423318510400 0423318520400 0423318530400	Seitenteil links panello laterale sinistro, élément latéral gauche side parts left
2	0423318510200 0423318520200 0423318530200	Deckplatte, piastra di copertura, plaque de recouvrement cover plate	5	0423318510500 0423318520500 0423318530500	Seitenteil rechts panello laterale destro élément latéral droite side parts right
3	0423318510300 0423318520300 0423318530300	Holzlagerfachplatte, piastra in compartimento di legno, plaque dans le compartiment pour bois Wood storage compartment plate	6	0423317006103	Wärmefach-Einlegeplatte Granit, ripiani scaldavivande, plaque compartiment réchaud, warming plate

