

SH 8 G/B

- stabile Feuerungstür • große Sichtscheibe • 2-fach Verglasung
- stabile Rückwand aus Guss mit Sekundärluftführung
- massiver Deckenstein als Heizgasumlenkung




| | SH | BKB |
|--|------|--------|
| NWL: | KW | 8 |
| Gewicht: | kg | 140 |
| Abgasmassenstrom: | g/c | 8,8 |
| Abgastemperatur ¹⁾ : | ° C | 348 |
| Abgastemperatur ²⁾ : | | 199 |
| Erforderlicher Förderdruck ¹⁾ : | mBar | 0,10 |
| Erforderlicher Förderdruck ²⁾ : | | 0,14 |
| Prüf.-Nr.: | RO- | 929710 |

¹⁾ gemessen am Stutzen vom Heizeinsatz

²⁾ gemessen hinter der Nachschaltheizfläche



Innenauskleidung

Artikel-Nr. Z

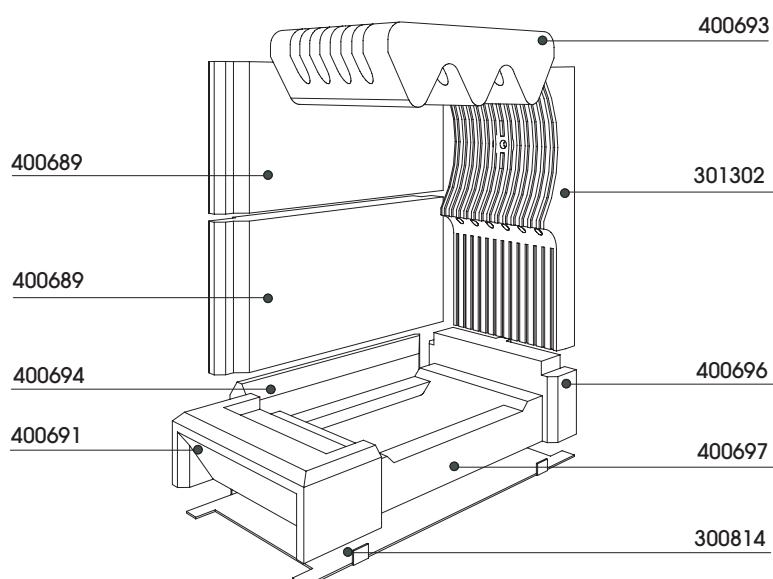

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten.


- leicht zerlegbar für den Transport
- Tausch der Innenauskleidung (Schamotte) durch die Feuerungstür
- vielfältiges und sinnvolles Zubehör (siehe Preisliste)
- Außenluftanschluss
- Glasfläche B = 205 mm / H = 310 mm

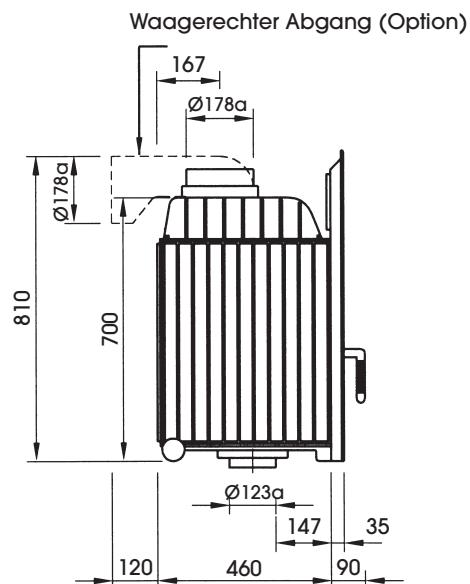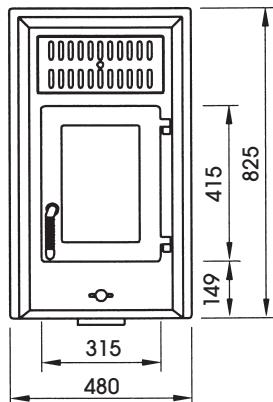

Ansicht

M 1:20
Draufsicht M 1:10

Seitenansicht

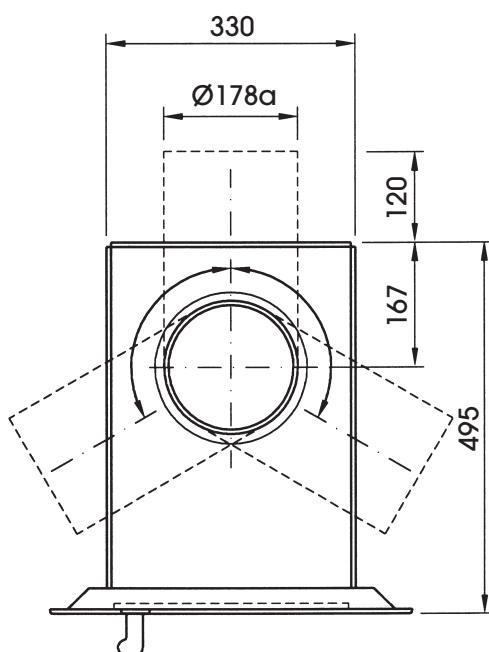

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten.