


# SH 9 D

- stabile Feuerungstür • große Sichtscheibe • 3-fach Verglasung
- stabile Rückwand aus Guss mit Sekundärluftführung
- massiver Deckenstein als Heizgasumlenkung

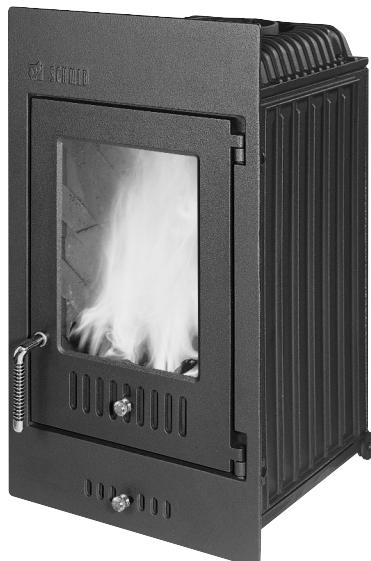


	SH	BKB
NWL:	KW	9
Gewicht:	kg	200
Abgasmassenstrom:	g/c	7,6
Abgastemperatur <sup>1)</sup> :	° C	468
Abgastemperatur <sup>2)</sup> :		255
Erforderlicher Förderdruck <sup>1)</sup> :	mBar	0,10
Erforderlicher Förderdruck <sup>2)</sup> :		0,14
Prüf.-Nr.:	RO-	929797

<sup>1)</sup> gemessen am Stutzen vom Heizeinsatz

<sup>2)</sup> gemessen hinter der Nachschaltheizfläche



## Innenauskleidung

Artikel-Nr. Z . . . . .

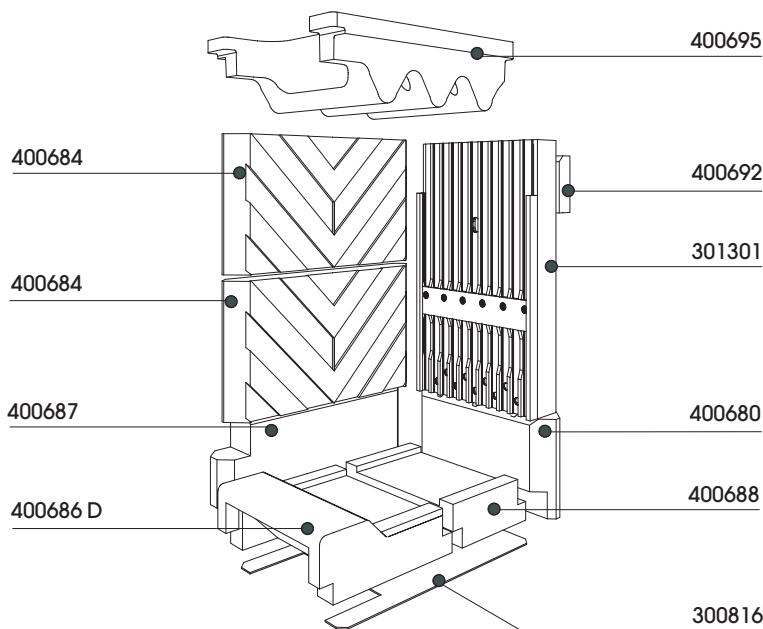

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
Technische Änderungen vorbehalten.


- leicht zerlegbar für den Transport
- Tausch der Innenauskleidung (Schamotte) durch die Feuerungstür
- vielfältiges und sinnvolles Zubehör (siehe Preisliste)
- Glasfläche B = 255 mm / H = 340 mm

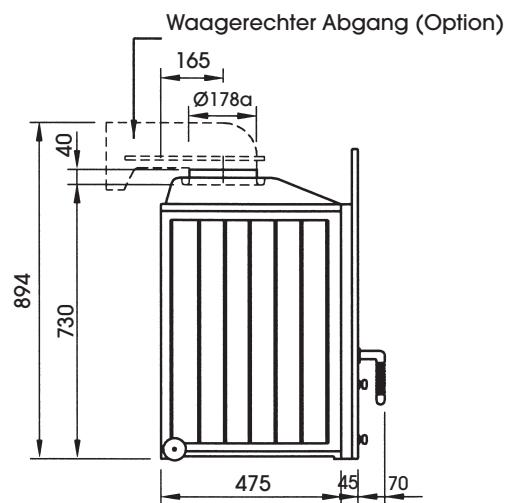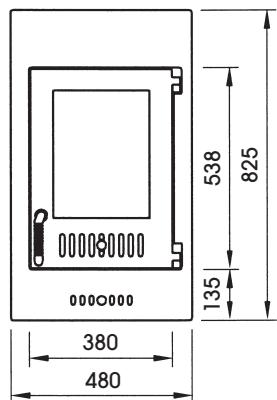

Ansicht

M 1:20  
Draufsicht M 1:10

Seitenansicht

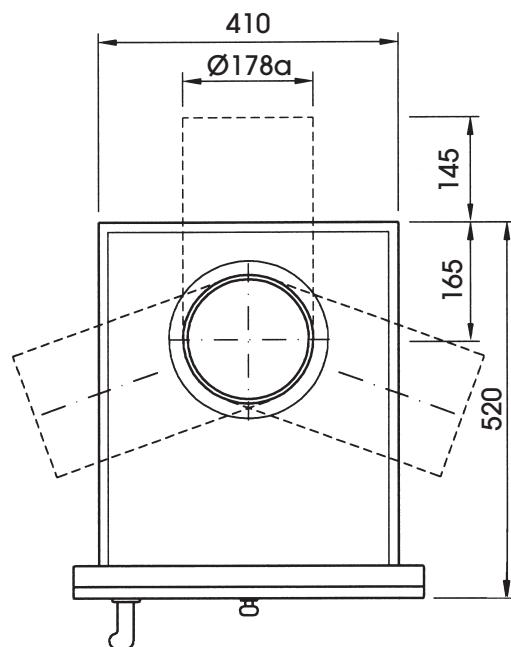

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
Technische Änderungen vorbehalten.