




Geräteblatt Kaminofen Kiruna 270.15

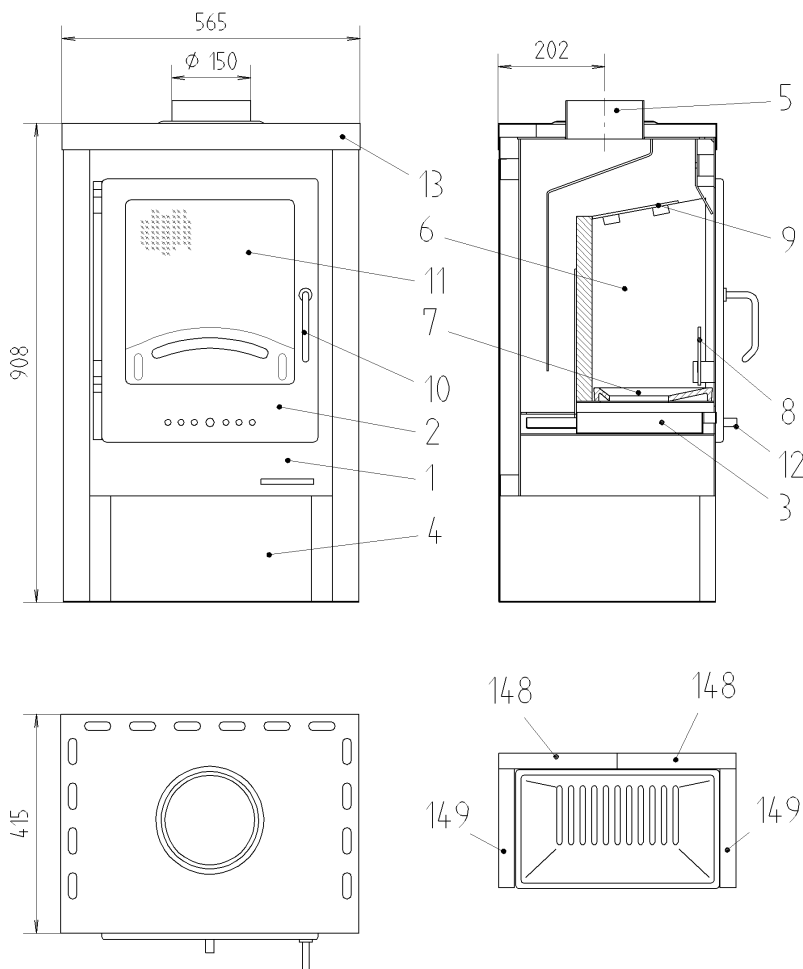

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.): trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz, Holzbriketts nach DIN 51731.

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

Artikelnr.	Stein Nr.	Abmessung
1819673	148	350x220x30
1819683	149	385x215x30

Brennstoffe	maximale Brennstoffmenge	Primärluftregler (12) (Luftstrom durch den Rost)
Scheitholz, Holzbriketts:	2 Scheite (ca. 1,5 - 2 kg) bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg)	1 Minute lang: offen, danach geschlossen

ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung	ET. Nr.	Pos.	Bezeichnung
	1 -	Ofenkörper	1819853	8 -	Stehrost
1819833	2 -	Feuerraumtür	1819873	9 -	Zugumlenkplatte 410x165x5
1819863	3 -	Aschekasten	1814383	10 -	Türgriff
	4 -	Holzlagerefach	1819843	11 -	Glasscheibe 370x340
	5 -	Rauchrohranschluß	1809693	12 -	Primärluftregler (Luftstrom durch Rost)
	6 -	Schamotte		13 -	Deckplatte
1813403	7 -	Rost	1969143		Dichtung Türe 8mm
			1969153		Dichtung Glas

Technische Daten:		Kiruna 270.15	
Höhe	908 mm	Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	297°C
Breite	565 mm	Mindestförderdruck	12 Pa
Tiefe ohne Griffe	415 mm	Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Gewicht	90 kg	Raumheizvermögen nach DIN 18893	
Rohrstutzen	150 mm	bei günstigen Raumbedingungen	124 m ³
Nennwärmeleistung	5 kW	bei weniger günstigen Raumbedingungen	73 m ³
Abgasmassenstrom	5,0 g/s	bei ungünstigen Raumbedingungen	48 m ³
Prüf.-Nr.: RO-91 01 45		Raumheizvermögen nach Önorm M7521	110 m ³